

NÁVOD NA OBSLUHU

Master Nailer™

Duo35

Gratulujeme k zakúpeniu elektrického náradia Tacwise. Váš nástroj bude slúžiť k vašej spokojnosti po dlhú dobu, pokiaľ s ním bude zaobchádzať v súlade s našimi bezpečnostnými a prevádzkovými pokynmi.

Ušochovajte tento návod pre budúce použitie.

Obsah balenia

Prosím skontrolujte obsah balenia so zoznamom na obale výrobku

Technické vlastnosti

Náradie	Duo 35
Model no.	1167
Zásuvka	Euro
Balenie	Plastový kufřík
Vstupné napätie	230V 50Hz
Klinčeky typ	Brad 12
Klinčeky dĺžka (mm)	15, 20, 25, 30, 32, 35
Spony typ	364 alebo 343
Spony dĺžka (mm)	15, 20, 25, 30
Max. rýchlosť strielania	30 klinčekov / spôn za min.
Kapacita zásobníka	100 klinčekov / spôn
Min. vzdialenosť od pribíjané steny	2mm (bez gumové krytky)
Váha	2.10 kg

CE - Vyhlásenie o zhode

Duo 35

Tacwise vyhlasuje, že toto elektrické náradie bolo navrhnuté v súlade s predpismi a normami európskych smerníc.

Quality Department, Tacwise Group Plc - UK

Rozbalenie

- Tento výrobok bol dodaný kompletne zmontovaný.
- Opatrne vyberte nástrojov a príslušenstva z krabice.
- Uistite sa, že všetky položky uvedené v dodacom liste sú zahrnuté v balení.
- Nepokúšajte sa upravovať tento nástroj alebo vyrábať príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané pre použitie s týmto nástrojom. Každá takáto zmena alebo modifikácie je zneužitie a môže viesť k nebezpečnému stavu vedúcim k zraneniu. Starostlivo skontrolujte nástroj, aby ste sa presvedčili, že nie je poškodený alebo k poškodeniu nedošlo počas prepravy.
- Nevyhadzujte obalový materiál, kým ste nevykonali kontrolu a nástroj uspokojivo nepoužívate
- Ak sú nejaké diely poškodené alebo chýba, napíšte obchod@conmetron.cz o pomoc. S nástrojom nepracujte pokiaľ nie sú nahradené chýbajúce alebo poškodené diely. Ak tak neurobíte, môžete spôsobiť zranenie. Hoci bolo vynaložené maximálne úsilie, aby sme zaistili správnosť informácií obsiahnutých v tomto návode na obsluhu, politikou Tacwise je neustále zlepšovanie našich výrobkov a preto si vyhradzuje právo zmeniť špecifikáciu produktu bez predchádzajúceho upozornenia.

POZOR! Pred použitím si pozorne prečítajte a osvojte návod na použitie

Ak tak neurobíte, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo vážnemu zraneniu. Termín "elektrické náradie" vo všetkých nižšie uvedených upozorneniach odkazuje na vaše náradie napájané zo siete (káblom).

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Dôležité. Tacwise upozorňuje, tento elektrický nástroj by nemal byť menený alebo použitý na iný účel než pre ktorý bol navrhnutý. Ak si nie ste istí vhodnosť jeho aplikácie, neváhajte nás alebo dovozca kontaktovať a my vám poradíme.

Spoznajte svoje elektrické náradie

Prečítajte a pochopte návod a štítky na náradie.

Zoznámte sa možnosťami uplatnenia a obmedzeniami, rovnako ako špecifickým potenciálnym nebezpečenstvom spojenom konkrétne s týmto elektrickým náradím. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa bezpečnostných otázok na toto elektrické náradie, napíšte: service@tacwise.com.

Pracovný priestor

- Udržujte svoj pracovný priestor v čistote a dobre osvetlený. Neporiadok na pr. stole a tmavé oblasti môžu viesť k úrazom
- Držte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Všetci prizerajúci by sa mali zdržiavať v bezpečnej vzdialenosti od pracovnej plochy.
- Vyvarujte sa použitia v nebezpečnom prostredí. Nepoužívajte elektrické náradie vo vlhkom alebo mokrom prostredí, alebo kde je vystavené dažďu. Zaistíte dostatok priestoru v okolí pracovnej plochy. Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, napríklad v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu, elektrické náradie spôsobuje iskrenie, ktoré môže zapáliť prach alebo výpary.
- Bezpečná práca. Používajte svorky alebo zverák pre uchopenie obrobku, to Vám uvoľní ruky k správnej pracovnej činnosti.

Osobná bezpečnosť

- Udržujte pozornosť. Vždy sledujte, čo robíte a používajte zdravý rozum. Nepracujte s náradím, keď ste unavení alebo pod vplyvom liekov, alkoholu alebo drog.
- Používajte správne oblečenie. Nenoste voľné oblečenie alebo šperky, ktoré sa môžu zachytiť do pohyblivých častí. Odporúčame pevnú obuv. Zopnite si dlhé vlasy. Dlhšie rukávy si vyhrňte nad lakeť.
- Zabráňte náhodnému spusteniu. Uistite sa, že je spínač v polohe "vypnuté" alebo uzamknutý pred pripojením prístroja do elektrickej siete.

- Nepreceňujte možnosti nástroje a nepoužívajte ho na nestabilné povrchy

- Používajte ochranné pomôcky. Maska proti prachu, protišmyková bezpečnostná obuv, ochranná prilba alebo chrániče sluchu musia byť použité v súlade s bezpečnostnými predpismi

- Používajte bezpečnostné okuliare vyhovujúce CE norme za všetkých okolností. Normálne okuliare majú iba nárazuvzdorné šošovky, nie sú ochrannými okuliarmi.

- Vyberte nadstavce a kľúče. Uistite sa, že všetky kľúče a nastavovacie náradie sú odstránené z nástroja pred jeho zapnutím. Nástroj alebo kľúč, ktorý je ponechaný pripnutý k otáčajúcej sa časti elektrického náradia môže viesť k zraneniu osôb.

Elektrická bezpečnosť

- Odpojte napájanie nástroje. Keď ho práve nepoužívate, pred údržbou alebo pri výmene príslušenstva, ako sú klinčeky, atď.

- Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo mokru.

- Zástrčka prírodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku v žiadnom prípade nerozoberajte, neupravujte. Presvedčte sa že prírodný kábel nie je poškodený. Nepoužívajte žiadny neschválený adaptér alebo predlžovací kábel zástrčky

- Chráňte sa pred elektrickým prúdom. Pri práci s elektrickým náradím sa vyhňte kontaktu s uzemnenými predmetmi napríklad potrubia, radiátory, el.plotny a chladničky.

- Nepoužívajte nevhodne kábel. Nikdy neprenášajte náradie za napájací kábel a neťahajte ho za neho zo zásuvky. Chráňte napájací kábel pred teplom, olejom, ostrými hranami alebo pohyblivými časťami. Poškodené alebo spletené káble môžu spôsobiť požiar alebo zvýšiť riziko úrazu elektrickým prúdom.

- Práca v teréne. Používajte len predlžovacie káble vhodné pre vonkajšie použitie. Uistite sa,

že vaše vedenie je správne spojené, a v dobrom elektrickom stave.

Elektrické náradie Použitie a starostlivosť

- Nepreceňujte elektrické náradie. Používajte správny typ náradia pre vašu prácu. To bude robiť svoju prácu lepšie a bezpečnejou rýchlosťou, pre ktorú bolo navrhnuté.

- Nepoužívajte elektrické náradie, ak spínač nie je možné zapnúť alebo vypnúť. Elektrické náradie, ktoré nemožno ovládať spínačom, je nebezpečné a musí byť opravené.

- Pred nastavovaním, výmenou príslušenstva pre uloženie náradia odpojte nástroj od zdroja napájania. Toto preventívne bezpečnostné opatrenie znižuje riziko náhodného spustenia náradia.

- Nemeňte alebo nezneužívajte náradia. Použitie elektrického náradia na iné účely ako je určené môže viesť k nebezpečným situáciám.

- Nestrieľajte, ak sa kliniec / sponka zasekla. To spôsobí škodu na vodiči úderníka a mohlo by viesť k úrazom.

- Udržujte prsty mimo spúšť, kým nie ste pripravený pribiť kliniec / sponku

- Nepoužívajte na tvrdý povrch, ako je kameň, betón, steny z tehál alebo oceľ. Môže dôjsť k zraneniu osôb alebo poškodeniu náradia

- Pracujte bezpečne. Používajte svorky alebo iné praktické spôsoby, ako zabezpečiť stabilitu výrobku.

- Uloženie náradia. Keď náradie nepoužívate, malo by každé elektrické náradie musí skladovať v suchej, uzamknutej skrinke a mimo dosahu detí a iných nepovolaných osôb.

- Skontrolujte poškodené časti. Skontrolujte vychýlenie či zaseknutie pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých dielov a iné okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na chod náradia. V prípade poškodenia, okamžite prerušte používanie a náradie zaistite: Pred ďalším použitím náradia opravte. Zle udržiavané elektrické náradie môže viesť k úrazom.

- Starostlivo udržiavajte náradie. Udržujte náradie čisté a funkčné pre najlepšie a najbezpečnejšie výkon. Všetky káble musia byť kontrolované v pravidelných intervaloch a vymenené v prípade poškodenia.

- Odporúčané príslušenstvo. Používajte iba príslušenstvo, ktoré sú odporúčané výrobcom pre váš model. Príslušenstvo, ktoré je vhodné pre jeden nástroj môže vytvárať nebezpečenstvo úrazu použitím na iný nástroj.

- Udržujte náradie a predovšetkým rukoväť suché, čisté a bez oleja a tuku. Pri čistení vždy použite čistú handričku. Nikdy nepoužívajte brzdovej kvapaliny, benzín, produkty na báze ropy, ani silné rozpúšťadlá na čistenie náradia. Držaním sa týchto pravidiel znížite riziko straty kontroly nad náradím a jeho znehodnotením.

- Dajte si pozor na skryté nebezpečenstvo. Vždy sa uistite, že neexistuje nebezpečenstvo, že pri práci zasiahnete rozvody elektriny, vody alebo plynového potrubia.

- Používajte svorky a zveráky alebo iným vhodným spôsobom zaistite upevnenie obrobku na stabilnej platforme. Držanie obrobku rukou alebo opretím o telo je nestabilné a môže viesť k strate kontroly a zranenia.

Zvláštné bezpečnostné pokyny

- Používajte len klince / sponky uvedené v návode na obsluhu. Použitie príslušenstva, ktoré nie je určené pre tento nástroj môže mať za následok zranenie osôb alebo poškodenie náradia.

- Nedotýkajte sa žiadnych častí zásobníka alebo ústia elektrického náradia počas prevádzky. Držte ho iba za držadlo alebo puzdro nástroja.

- Neaktivujte elektrické náradie pokiaľ je v kontakte s obrobkom. K vážnemu zraneniu môže dôjsť, ak stlačíte bezpečnostnú poistku na kontaktnom ústia prstami alebo nesprávnym používaním.

- Upevňovanie tenkých predmetov. Osobitnú pozornosť treba venovať možnému prestreleniu tenkých predmetov, pretože by to mohlo viesť k

možnému zasiahnutiu niekoho alebo niečoho za obrobkom alebo najbližšom okolí.

- Nikdy nepoužívajte náradie ako kladivo. Náhly vplyv by mohol posunúť vnútorné komponenty elektrického náradia, čo môže spôsobiť vystrelenie drôtikov a zranenia.
- Vždy vyprázdňte zásobník keď práca bola dokončená a odpojte náradie od zdroja napájania.
- Nerozoberajte alebo neblokuje ktoroukoľvek pohyblivou časťou nástroja.
- Pred každú operáciu. Skontrolujte, či bezpečnostný a spúšťací mechanizmus funguje správne a či sú všetky skrutky a matice dotiahnuté.
- Nikdy nemierte akékoľvek náradie na seba alebo na iné osoby. Pri práci držte náradie takým spôsobom, aby nedošlo k žiadnemu zraneniu možným pôsobením spätného rázu na hlavu alebo telo.
- Nikdy nemierte elektrický nástroj do voľného priestoru alebo do vzduchu. Spojovací materiál môže preniknúť tenkým obrobkom alebo skĺznuť z rohu, hrany obrobku, čo vedie k možnému ohrozeniu ľudí.
- Nestrieľajte spojovací materiál na vrchol ďalších spojovacích prvkov

Použitie predlžovacieho kábla

Predlžovacie káble by nemali byť používané, pokiaľ nie je nevyhnutne nutné. Ak je to potrebné, použite schválený predlžovací kábel vhodný pre príkon Vášho náradia (pozri technické údaje). Minimálna veľkosť priemeru vodiča je 1 mm², maximálna dĺžka je 30 metrov.

Modelové a sériové číslo

Číslo modelu tohto nástroja možno nájsť na štítku na zásobníku nástroje a sériové číslo je uvedené na tele nástroja. Prosím, poznačte si číslo modelu a sériové číslo v texte dole. Prosím vždy oznámte na požiadanie tieto informácie, ak nás budete kontaktovať:

MODELOVÉ ČÍSLO _____

SÉRIOVÉ ČÍSLO _____

Servis


Servis si vyžaduje veľkú opatrnosť a znalosti a mal by byť realizovaný iba kvalifikovaným Tacwise servisným technikom. Servis alebo údržba, vykonávaná nekvalifikovanou osobou môže mať za následok riziko zranenia.

Funkcia (obr. A)

Váš Duo 35 bol navrhnutý pre pribíjanie do dreva.

1. Bezpečnostná spúšť
2. Dlhý napájací kábel
3. On / Off bezpečnostný spínač
4. Profesionálny rýchlopínacie záver zásobníka
5. Celokovový zásobník s lôžkom pre spony / klince
6. Priehľadné okno pre kontrolu plnosti zásobníka
7. Kovová bezpečnostná kontaktná poistka pri ústí
8. Gumová ochrana ústia pre ochranu povrchu obrobku
9. Dlhé a štíhle ústie umožňuje zastrelenie do tesných priestorov a kútov
10. Unikátny rýchlopínací záver ústia

FIG. A

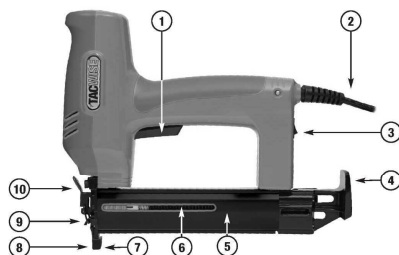


On/Off bezpečnostný spínač

Tento nástroj je vybavený bezpečnostným spínačom, ktorý bráni vystreleniu nástrojom uzamknutím spúšte (1), keď je prepínač umiestnený do režimu off. Keď je prepínač zapnutý, aktivuje sa spúšť. Vždy sa uistite, že bezpečnostný spínač je vypnutý pred vykonaním akýchkoľvek úprav alebo, keď nástroj nie je práve používaný.

Nabíjanie nástroje klincami alebo sponami

- Odpojte náradie od zdroja napájania.
- Posuňte posunovač dozadu z polohy B do polohy A po uvoľnení západky.
- Nakloňte nástroj a umiestnite klince / sponky do lôžka zásobníka s hrotmi klincov / sponiek smerom nadol. Uistite sa, že sú klince / sponky správne uložené po celej dĺžke zásobníka
- Zatláčte uzáver zásobníka kým nebudete počuť kliknutie západky.
- Zapojte nástroj späť k zdroju napájania.
- **Poznámka:** Odporúčame používať len schválené odporúčané klince / sponky z dôvodov mnohých opráv pri použití nevhodných drôtikov.

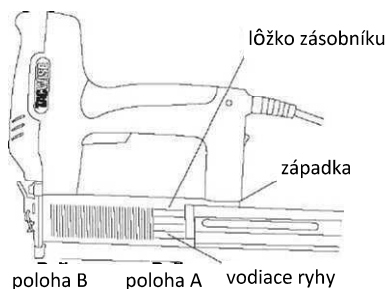

otlakom od ústia je lepšie pridať gumový chránič ústia. Na odstránenie chrániča ústia ho jednoducho stiahnite z ústia a uložte ho vždy, keď to nie je nutné. Ak chcete objednať ďalšie nos chrániče, prosím uvádzajte kód: 1172. Uistite sa, že bezpečnostný spínač On / Off je vypnutý vždy pred inštaláciou alebo vybratím chrániča ústia.


Návod na pribíjanie

Príprava nástroje

- Odstráňte všetky klince zo zásobníka (viď. Pokyny "Vyprázdenie nástroja").
- Skontrolujte, či sa bezpečnostná kontaktná poistka pri ústí môže voľne pohybovať.
- Vložte klince / sponky do zásobníka.
- Nepoužívajte náradie, ak sa bezpečnostná kontaktná poistka ústia nemôže voľne pohybovať.

Pribíjanie klinčekov / spôn

- Zapnite nástroj spínačom On / Off.
- Držte náradie pevne, smerujte ústie proti obrobku - bezpečnostnú kontaktnú poistku v ústí nástroja je potrebné stlačiť pevne proti obrobku alebo to nebude fungovať.
- stlačte spúšť pre strelbu nástroje.
- Na tvrdých povrchoch zatláčte na hornú časť valca nástroja voľnou rukou
- Na mäkkom povrchu použite mierneho tlaku, aby sa zabránilo hlbokému preniknutiu klinca / sponky, a používajte kryt ústia (súčasťou dodávky), aby sa zabránilo otláčaniu povrchu.

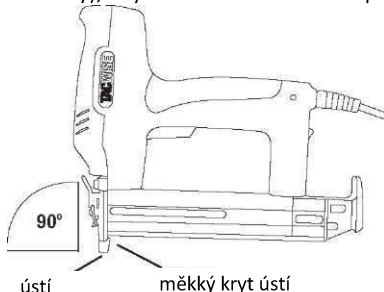


Odstránenie zaseknutého spony / klinca z ústia

Gumový chránič otlaku ústia

- Toto náradie sa dodáva s odnímateľným gumovým krytom ústia (8), ktorý bráni nástrojmi v otláčení na povrchu obrobku. Tento nástroj je určený pre použitie aj bez gumovej ochrany ústia, záleží na aplikácii. Napríklad pre upevnenie v ostrých kútoch je lepšie použiť nástroj bez ochrany ústia. Pre mäkké povrchy, ktoré by mohli byť poškodené a s viditeľným

Poznámka: Pred ďalším použitím nástroja musíte odstrániť uviaznuté klinčeky / sponky. Ak sa pokúsíte vystreliť klinček / sponku, kým je nástroj zaseknutý, mohli by ste spôsobiť poškodenie mechanizmu.

- Odpojte náradie od zdroja napájania.
- Nakloňte náradie a odstráňte všetky klince / sponky v zásobníku, malo by to odstrániť, uvoľniť aj uviaznutý spojovač.
- Ak to nefunguje uvoľnite uzáver ústia



• Po vybratí zaseknutých klinec / spôn, vždy starostlivo otestujte funkciu nástroja pred začatím akejkoľvek práce. Ak sa klince / sponky zasekávajú v hlavici príliš často nechajte nástroj opraviť v poverenom servise Tacwise.

Vyprázdenie nástroja

- Odpojte náradie od zdroja napájania.
- Posuňte posunovač dozadu z polohy B do polohy A po uvoľnení západky.
- Nakloňte náradie a odstráňte všetky klince / sponky zo zásobníka
- Zatlačte uzáver zásobníka kým nebudete počuť kliknutie západky.

Údržba

Vaše Tacwise náradie bolo navrhnuté tak, aby pracovalo dlhý čas s minimálnymi nárokmi na údržbu. Dlhodobá prevádzka však závisí od správnej starostlivosti o náradie a jeho pravidelného čistenia.

Čistenie

- Pred čistením krytu mäkkou handričkou odpojte nástroj.
- Udržujte vetracie otvory čisté a pravidelne ich čistite.

Mazanie

Tento nástroj nevyžaduje žiadne mazanie. Nepremazávajújte nástroj, inak to povedie k poškodeniu vnútorných častí.

Odporúčania k výrobku a technická podpora

Čo robiť, ak máte problém s elektrickým náradím Tacwise? Pošlite e-mail obchod@conmetron.cz

Klince / sponky zaseknuté v nástroji

- Používajte predpísané spojovacie prvky typu určeného pre nástroj.
- Vyberte vhodný materiál alebo dĺžku drôťov.
- Vyčistite hlavicu ústia.
- Vyčistite zásobník.

Nástroj nestrieľa klince / sponky

- Vložte sponky / klince do zásobníka
- Používajte predpísané spojovacie prvky typu určeného pre nástroj.
- Vyčistite hlavicu ústia.
- Vyčistite zásobník.

Nástroj nezastrelí klince / sponky až po hlavičku

- Vyberte vhodný materiál alebo dĺžku drôťov.
- Materiál môže byť príliš tvrdý pre dlhšie spojovače

Tacwise služba Recyklácia - ochrana životného prostredia

Použité náradie

Nástroje sú z recyklovateľných materiálov, preto by nemali byť jednoducho odstránené ako odpad. Všetky použité nástroje a obaly by mali byť triedené, odovzdané na zbernom mieste a likvidované ekologickým spôsobom. Alebo napíšte na e-mail obchod@conmetron.cz, kde sa dozviete podrobnosti o tom, ako sa zbaviť svojho

nástroja Tacwise k životnému prostrediu
šetrným spôsobom.

Záruka

Všetky elektrické náradie Tacwise sú starostlivo kontrolované, testované a podliehajú prísnyh kontrolám zaistenia kvality. Tacwise preto ponúka nasledujúce záruku na elektrické náradie Tacwise. Vaša reklamácia na základe kúpnej zmluvy s predávajúcim, ako aj zákonné práva, nesmie byť touto zárukou obmedzená.

Jednoročná Štandardná záruka

- Ak je vaša náradie Tacwise chybné v dôsledku chybného materiálu alebo prevedenie do 12 mesiacov od dátumu zakúpenia, garantujeme nahraďiť, podľa nášho uváženia, nástroj zadarmo. Táto záruka sa nevzťahuje na:
 - Nástroje, kde boli vykonané neoprávnené zmeny alebo doplnky.
 - Závady spôsobené nevhodným použitím príslušenstva, komponentov alebo náhradných dielov iných ako schválených príslušenstva alebo ich častí.
 - Súčasti, ktoré sú predmetom fyzického opotrebenie spôsobené používaním v súlade s naším návodom na použitie. Zo záruky sú preto vylúčené opotrebované súčasti (O-krúžky, úderník).
 - Závady na nástroj spôsobené nesprávnym použitím, abnormálnymi podmienkami životného prostredia alebo nevhodné prevádzkové podmienky, použitím v nesúlade s naším návodom na obsluhu alebo nedostatočným servisom alebo údržbou.

Doklad o kúpe musí byť predložený s originálnou potvrdenkou.

Pre podrobnosti o najbližšom Tacwise servisnom mieste, kontaktujte prosím, e-mail obchod@conmetron.cz alebo výhradného distribútora alebo zaregistrujte sa pre záruky na: www.tacwise.com/register.asp